

Venus 8D/16D

Modulární konstrukce duální konzoly combo-free KVM switch



Venus duální konzola combo-free 8/16 portů modulární KVM switch je unikátní konstrukce pro Gemini a Unicorn konzoly. Tato konstrukce umožňuje upgrade jednoportové konzoly na multiportovou. Rovněž umožňuje přístup dvou uživatelů na konzoli, jeden uživatel pracuje s lokální konzolí a druhý je na své PC připojen pomocí CAT5 vzdálené konzoly nebo IP konzoly přes internet. Combo-free KVM switch může použít PS/2 i USB typ kabelu pro připojení ovládaných PC nebo serverů. Tyto KVM switche mají mnoho výhodných vlastností, např.: pouze jeden lokální konzole port, velkou kapacitu stohování, funkce „On Screen Display (OSD) menu“, zabezpečení heslem, výběr jména PC serveru, Hotkey řízení, tlačítkové i Auto-Scan řízení, kompletní emulace klávesnice a myši pro současné PC procesy zavádění systému atd.


Vlastnosti

- Modulární konstrukce pro Gemini a Unicorn konzole
- Pro dva uživatele 8/16 - port combo-free KVM switchů
- Volitelný CAT5 modul
- Volitelný IP modul
- Podpora obou interface PS/2 i USB
- Podpora Windows, DOS, Netware, Unix, Linux
- Podpora iMAC, Power MAC a Sun Micro Systems s USB portem
- Nevyžaduje software – jednoduchý výběr PC přes On Screen Display (OSD) Menu, Push Buttons, HotKeys
- Variantní Hotkey (Scroll-Lock / Cap-Lock / Num-Lock / Alt / Ctrl / Win) pro přepínání PC portů a ostatních kontrolních funkcí, takže Hotkey funkce mohou být použity s různými typy klávesnic a vyhneme se „Hotkey-duplicate“ problémům
- Zajišťuje ACL (Access Control List) bezpečnostní funkce, může být použito až 8 „controllable PC list“
- Hot Plug – připojení nebo odpojení PC bez napájení KVM switche
- Podpora dvou vrstev hesel bezpečnostní ochrany a klíčů PC server name
- Velmi vysoká kvalita Video kanálu
- Status klávesnice obnoven při přepnutí PC
- Podpora stohování do úrovně 8-vrstev - Bus topologie

Výhody

- Volitelný CAT5 modul pro sekundární konzoli
- Volitelný IP modul pro sekundární konzoli
- Tyto moduly je možné instalovat pouze ze zadní strany, která nemá být uživateli přístupná

Schéma zabudování KVM switche

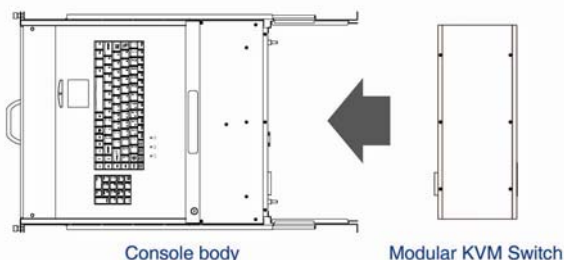

Specifikace

PC Port konektor (I Female Typ)	D-Sub 15
PC Porty	8 / 16
Max. vzdálenost (KVM switch -- zařízení)	15 m
Video rozlišení (Lokální konzole)	1920 x 1440
Konzole – porty	1 – pouze lokální Volitelné: 1- CAT5 vzdálená konzola nebo 1 IP vzdálená konzola
CAT5-vzdálená konzola	RJ-45 konektor CAT5 konzola do 305m vcelku od KVM switche s auto-adjust RGB zpoždění
IP-vzdálená konzola	RJ-45 konektor, sériový port, Mini 5-Pin USB
Port pro stohování	Podporuje stohování do úrovně 8-vrstev Bus topologie konektor DB15 (Female typ)
PC vývěr	On Screen Display (OSD) Menu, Hot Key
Bezpečnost	Zajišťuje ACL (Access Control List) bezpečnostní funkce, může být použito až 8 „controllable PC lists“
Jazykové mutace OSD (On Screen Display) řízení	8 jazyků (anglicky, francouzsky, německy, španělsky, italsky, rusky, japonsky, čínsky)
Auto-Scan Interval	5 ~ 99 Sec.
Klávesnice / myš emulace	PS/2 nebo USB
Max. PC připojení	120 / 128
Napájení	DC napájecí adapter : 12V, 1A
Pracovní teplota	0 ~ 50 °C
Skladovací teplota	-20 ~ 60 °C
Vlhkost	0 ~ 80 %, nesmí kondenzovat
Rozměry	420x 170 x 44 mm







Venus 8D/16D

Modulární konstrukce duální konzoly
combo free KVM switch

Aplikace

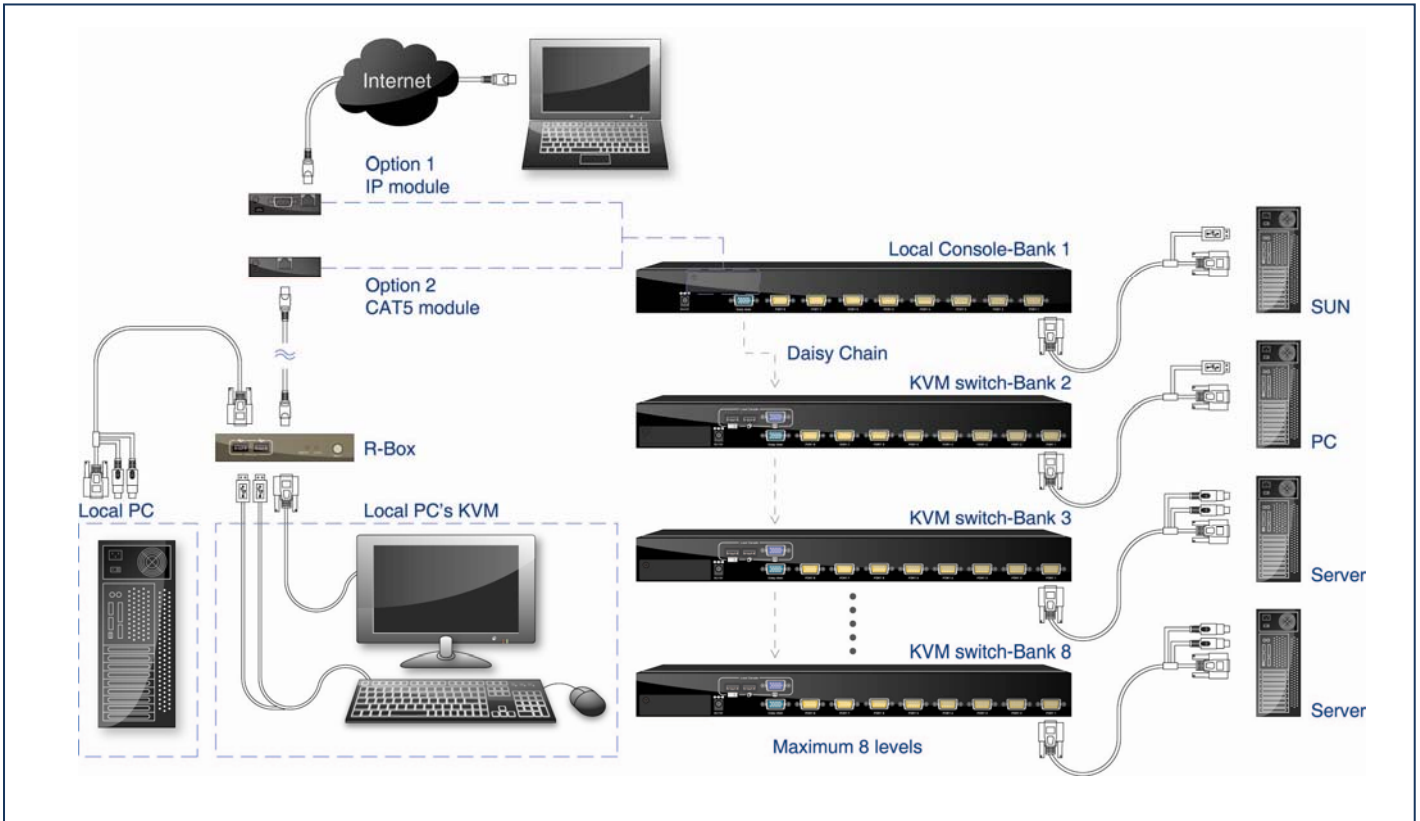

Rozměry

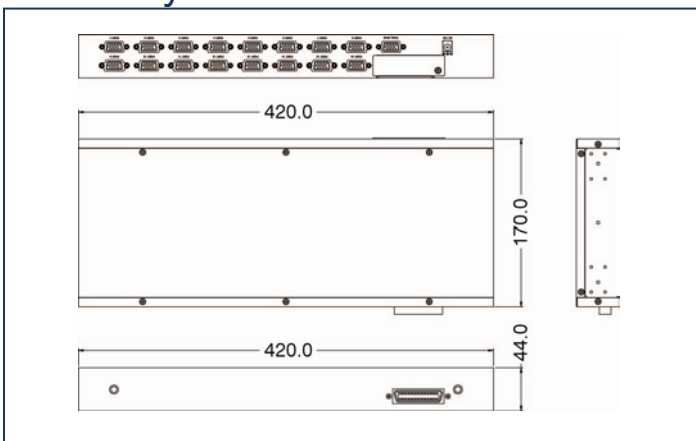

Typy modulárních KVM Switchů řady Venus

