

DATOVÉ ROZVADĚČE

KASSEX

PANDUIT

DATOVÉ ROZVADĚČE PRO

DATOVÉ KABELÁŽE
OPTICKÉ KABELÁŽE
TELEKOMUNIKAČNÍ KABELÁŽE
PRŮMYSLOVÉ KABELÁŽE
KABELÁŽE ŘÍDÍCÍCH A REGULAČNÍCH SYSTÉMŮ

CABLING
CONNECTING
ROUTING
MANAGING
IDENTIFYING



KABELÁŽ
SPOJENÍ
SMĚROVÁNÍ
SPRÁVA
IDENTIFIKACE

Global Support

High Quality

Peace of Mind

Totally integrated
cabling

Globální podpora
ve více než
50 zemích světa
Vysoká kvalita
ISO 9001
Klidná mysl
20 let záruka
Úplná integrace
kabeláže

UKLÁDÁNÍ, SMĚROVÁNÍ, OCHRANA A IDENTIFIKACE KABELŮ




STOJANOVÉ DATOVÉ ROZVADĚČE – OKUS KLASIK

Typ	Výška U	Výška mm	Hloubka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
KR110 66-15	15	810	600	600	53
KR110 66-18	18	940	600	600	58
KR110 66-24	24	1210	600	600	68
KR110 66-28	28	1410	600	600	77
KR110 66-32	32	1610	600	600	83
KR110 66-36	36	1730	600	600	91
KR110 66-38	38	1830	600	600	94
KR110 66-42	42	2010	600	600	100
KR110 66-45	45	2140	600	600	105
KR110 66-47	47	2230	600	600	110
KR110 68-24	24	1210	800	600	79
KR100 68-32	32	1740	800	600	92
KR110 68-42	42	2010	800	600	112
KR110 68-45	45	2140	800	600	118
KR110 69-42	42	2010	900	600	119
KR 110 610-42	42	2010	1000	600	128
KR110 88-42	42	2010	800	800	120
KR110 88-45	45	2140	800	800	125



Legenda:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Základní rám | 7. Průchodka pro kabely |
| 2. Dveře | 8. Stropní díl |
| 3. 19" montáž | 9. Zadní čelo |
| 4. Nivelační nožky | 10. Pevnostní příčka |
| 5. Mříž filtru | 11. Zámky |
| 6. Bočnice | 12. Otvory pro montáž filtrů a ventilací jednotky |

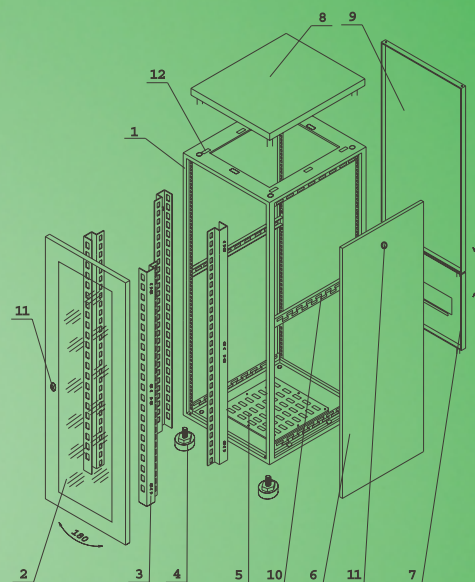

Charakteristika:

Konstrukčním základem rozvaděče řady KR110 je velmi robustní svařený rám. Konstrukce rámu umožňuje snadnou změnu otevírání dveří - pravé/levé. Dveře lze v případě potřeby osadit i místo zadního čela. Konstrukce rámu rovněž dovoluje snadnou montáž několika skříní v jeden blok. Ventilátorová jednotka je určena pro zabudování do stropu, nezabírá tedy prostor v montážním poli. Zadní díl s průchodem pro kabely lze velmi snadno přemístit do horní polohy. Krytí IP40.

Povrchová úprava:

Před lakováním jsou veškeré díly ošetřeny fosfátováním. Lakování je provedeno práškovou technologií v šedobéžovém odstínu RAL 7032.

NÁSTĚNNÉ DATOVÉ ROZVADĚČE – OKUS WALLRACK

Typ	Výška U	Výška mm	Hloubka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
Nedělený – větraný					
KR130 64-04	4	244	400	600	15
KR130 64-06	6	367	400	600	18
KR130 64-09	9	500	400	600	23
KR130 64-12	12	634	400	600	28
KR130 64-15	15	767	400	600	33
Dělený – větraný					
KR130 65-06	6	367	500	600	23
KR130 65-09	9	500	500	600	26
KR130 65-12	12	634	500	600	31
KR130 65-15	15	767	500	600	36
Nedělený – nevětraný					
KR140 64-04	4	244	400	600	15
KR140 64-06	6	367	400	600	18
KR140 64-09	9	500	400	600	23
KR140 64-12	12	634	400	600	28
KR140 64-15	15	767	400	600	33
Dělený – větraný					
KR140 65-06	6	367	500	600	23
KR140 65-09	9	500	500	600	26
KR140 65-12	12	634	500	600	31
KR140 65-15	15	767	500	600	36



PLNĚ OTEVŘENÝ ROZVADĚČ S NÁSUVNÝM PLÁŠTĚM

Typ	Výška U	Výška mm	Hloubka mm	Šířka mm	Hmotnost kg
KR120 64-06	6	372	400	600	19
KR120 64-09	9	505	400	600	24
KR120 64-12	12	638	400	600	29
KR120 64-15	15	772	400	600	35
KR120 64-18	18	905	400	600	41
KR120 65-06	6	372	500	600	24
KR120 65-09	9	505	500	600	29
KR120 65-12	12	638	500	600	34
KR120 65-15	15	772	500	600	39
KR120 65-18	18	905	500	600	46



Charakteristika:

Konstrukce rozvaděče je zaměřena především na jednoduchost montáže a snadnou přístupnost všech prostor. Rozvaděč připevní na zeď pouze jeden montér. Lišty 19" montáže jsou posuvné po celé hloubce rozvaděče. Po zamontování prvních zařízení lze některou stranu odjistit a vyklopit celé montážní pole ven z rozvaděče. Tím je získán ještě snadnější přístup pro veškeré manipulace v rozvaděči. Otočením pláště získáme pravé nebo levé otevření dveří. Krytí IP40


Povrchová úprava:

Před lakováním jsou veškeré díly ošetřeny fosfátováním. Lakování je provedeno práškovou technologií v šedoběžovém odstínu RAL 7032.



PANDUIT – ROZVADĚČE, ORGANIZERY

CMR19X47	rám 19" 24U
CMR19X84	rám 19" 45U
CMRSW1970	rám 19" 45U
CMRSW2370	rám 23" 45U
WMPVS20	vertikální organizér boční oboustranný 20U
WMPVS45	vertikální organizér boční oboustranný 45U
WMPVSF20	vertikální organizér boční jednostranný 20U
WMPVSF45	vertikální organizér boční jednostranný 45U
WMPVC20	vertikální organizér středový oboustranný 20U
WMPVC45	vertikální organizér středový oboustranný 45U
WMPVCF20	vertikální organizér středový jednostranný 20U
WMPVCF45	vertikální organizér středový jednostranný 45U
WMPH2	horizontální organizér 19" oboustranný 2U pro rámy CMR
WMPHF2	horizontální organizér 19" jednostranný 2U pro rámy CMR
WMP1	horizontální organizér 19" oboustranný 2U
WMPF1	horizontální organizér 19" jednostranný 2U
WMP5	horizontální organizér 19" oboustranný 1U
WMPF5	horizontální organizér 19" jednostranný 1U
CMPH2	horizontální D-ring organizér 19" oboustranný 2U
CMPHF2	horizontální D-ring organizér 19" jednostranný 2U
CMPHH2	horizont. D-ring org. 19" jednostranný 2U – delší oka

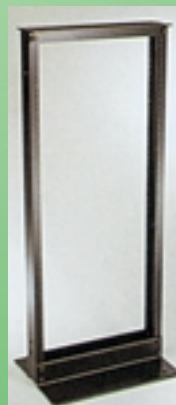

CMR 19x84



CMRSW1970



WMPVVS20
WMPVS45



KR119 00-01	podstavec výšky 100 mm, 600x600 mm
KR119 00-02	podstavec výšky 100 mm, 600x800 mm
KR119 00-03	podstavec výšky 100 mm, 600x900 mm
KR119 00-04	podstavec výšky 100 mm, 800x800 mm
KR119 00-10	osvětlovací jednotka
KR119 10-02	ventilátorová jednotka do stropu/podlahy – 2 ventilátory
KR119 10-04	ventilátorová jednotka do stropu/podlahy – 4 ventilátory
KR119 20-02	ventilátorová jednotka do montáže 19" – 2 ventilátory
KR119 20-03	ventilátorová jednotka do montáže 19" – 3 ventilátory
KR200 00-01	horizontální D-ring organizér 1U jednostranný – D-ring 7 cm
KR200 00-02	horizontální D-ring organizér 1U oboustranný – D-ring 7 cm
KR200 00-03	horizontální D-ring organizér 1U jednostranný – D-ring 12 cm
KR200 00-04	horizontální D-ring organizér 1U oboustranný – D-ring 12 cm
KR200 00-11	horizontální D-ring organizér 2U jednostranný – D-ring 7 cm
KR200 00-12	horizontální D-ring organizér 2U oboustranný – D-ring 7 cm
KR200 00-13	horizontální D-ring organizér 2U jednostranný – D-ring 12 cm
KR200 00-14	horizontální D-ring organizér 2U oboustranný – D-ring 12 cm
KR200 10-xx	vertikální D-ring organizér, D-ring 7cm, výška xxU – 15, 18, 24, 28, 32, 36, 38, 42, 45 U
KR200 11-xx	vertikální D-ring organizér, D-ring 12 cm, výška xxU – 15, 18, 24, 28, 32, 36, 38, 42, 45 U
KR800 00-01	klávesnice pro rack 19"
KR900 00-00	montážní sada M6, šroub, matice, podložka
KR900 00-01	záslepka 1U
KR900 00-02	záslepka 2U
KR900 00-04	záslepka 4U
KR900 00-06	záslepka 6U
KR900 00-10	sada 4ks koleček, 2ks s brzdou
KR900 10-00	police hloubky 250mm – čelní uchycení – 1U
KR900 10-01	police hloubky 450mm – čtyřbodové uchycení
KR900 10-02	police hloubky 550mm – čtyřbodové uchycení
KR900 10-03	police hloubky 660mm – čtyřbodové uchycení
KR900 10-05	police výsuvná 450mm – čelní uchycení - 2U
KR900 10-06	police výsuvná 450mm – čtyřbodové uchycení
KR900 10-11	police pod monitor s boxem pro klávesnici – 1U
KR900 11-01	2U držák 19" pro 2 ks 100 pár. bloků P110B100-X
KR900 11-02	2U držák 19" pro 2 ks organizérů P110JT-X
KR900 11-03	6U držák 19" pro 2 ks 300 pár. bloků P110B300-X
KR900 20-61	redukce pro zadní montáž nap. jednotek do OKUS-MINI
KR900 20-62	2U nap. jednotka 6x230 V bez přepětové ochrany
KR900 20-63	2U nap. jednotka 5x230V s přepětovou ochranou
KR900 30-01	univerzální optická multimediální vana – 1U
KR900 30-11	čelo k univerzální vaně pro 24 ST FO konektorů
KR900 30-12	čelo k univerzální vaně pro 24 SC FO konektorů
KR900 30-20	univerzální optický výsuvný rozvaděč 19"
KR900 30-21	čelo k univerzálnímu FO rozvaděči pro 12 ST FO konektorů
KR900 30-22	čelo k univerzálnímu FO rozvaděči pro 16 ST FO konektorů
KR900 30-23	čelo k univerzálnímu FO rozvaděči pro 24 ST FO konektorů
KR900 30-25	čelo k univerzálnímu FO rozvaděči pro 12 SC FO konektorů
KR900 30-26	čelo k univerzálnímu FO rozvaděči pro 16 SC FO konektorů
KR900 30-27	čelo k univerzálnímu FO rozvaděči pro 24 SC FO konektorů



KR119 20-03



KR119 10-04



KR900 10-00



KR900 10-01



KR900 10-05



KR900 10-11




KR119 00-10




KR900 11-01



KR900 11-02




KR900 11-03




KR900 30-01




KR900 30-20




FOCC



FOCC



FOCC



FOCC



FOCC



FOCC

FIBER OPTIC COMMUNICATION CENTRE

FOCC110 66-42	speciální stojanový rozvaděč H600xŠ600 42U s průchody pro systémy FIBER DUCT™ a FIBER RUNNER™ ve stropě. Rozvaděč obsahuje vnitřní organizery pro rozvody kabelů.
---------------	---