

MDR144BL - MALÝ DATOVÝ ROZVADĚČ

MULTIFUNKČNÍ HD ŘEŠENÍ



www.kassex.cz

Specifikace:

Datový rozvaděč **MDR144BL** je určen především pro menší HD aplikace komunikací v obytných domech a malých firmách. Počet portů v rozmezí **1 až 144** zajišťuje pro obdobné aplikace dostatečný rozsah. Rozvaděč je rozdělen na tři samostatné a funkčně ekvivalentní sekce. Každá z nich může být následovně samostatně a nezávisle konfigurována:

- osazena držákem **MDR144DP-BL** pro 8ks bloků portů FMP6 tj. max. 48portů
- zaslepena modulem **MDR144Z-BL**
- osazena libovolným zářezovým systémem pro telefony - prázdnou sekci lze oddělit přepážkou **MDR144P-BL** se dvěma průchody kabelů

Držáky portů řady FMP6 lze osadit nejen metalickými moduly RJ11, RJ45 Cat.3, Cat.5, Cat.5E, Cat.6 v nestíněném i stíněném provedení, koaxiálními nebo RCA konektory, ale i širokou škálou optických konektorů. MDR144BL lze snadno využít i jako nástěnný optický rozvaděč a některou sekci osadit kazetou pro optická vlákna nebo cívkami pro uložení FO vláken. Rovněž lze v tomto rozvaděči velmi snadno kombinovat technologie metalických i optických rozvodů.

MDR144BL




Technická charakteristika:

- plechová skříň (48 x 28,5 x 11,5cm)
- tři sekce (14 x 25cm)
- do každé sekce 2x průchodka pro kabely
- možnost průchodu kabelu od napájecích adapterů aktivních prvků dvěma dalšími průchody pod dvířky - levé
- max. osazení sekce **8 x FMP6-PANDUIT**
- max. osazení rozvaděče 144 modulů **PANDUIT Mini-Com®**

MDR144DP-BL

MDR144Z-BL

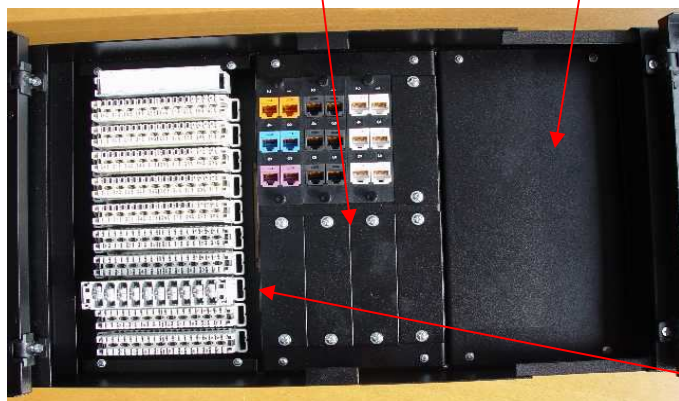

PN

- MDR144BL** - skříň rozvaděče - prázdná
- MDR144DP-BL** - držák pro 8ks bloků FMP6
- MDR144Z-BL** - záslepka sekce
- MDR144P-BL** - přepážka mezi sekce
- používá se v případě volné sekce určené např. pro zářezový tel. systém

FMP6



MDR144P-BL



Výhody

- nejsou potřebné Patch panely
- vysoká hustota osazení - až 144portů
- technicky nenáročné řešení pro malé aplikace
- možnost využití pro metalické nebo optické rozvody i jejich kombinaci
- snadná instalace
- možnost osazení všech modulů **PANDUIT Mini-Com®**
- nižší náklady na instalaci proti 10" rozvaděčům



Přehled některých modulů PANDUIT *Mini-Com*®

Moduly pro metalické kabeláže			
P.N.	šířka	popis	
CJ5E88TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.5E	
CJ588xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E	
CJD588xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E s protiprachovou krytkou	
CJS588	1	stíněný Mini-Jack RJ45 Cat.5E	
CJS5E88TG	1	stíněný TX-Jack RJ45 Cat.5E	
CJ688TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6	
CJ6X88TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6, 10GIG	
CJD688TGxx	1	nestíněný TX-Jack RJ45 Cat.6 - prach. krytka	
CJS688TG	1	stíněný TX-Jack RJ45 Cat.6	
CJS6X88TGY	1	stíněný TX-Jack RJ45 Cat.6, 10GIG	
CJ88xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ45 Cat.3	
CJ64xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ11, 4 pin, Cat.3	
CJ66xx	1	nestíněný Mini-Jack RJ11, 6 pin, Cat.3	
CMBxx	1	záslepka	
CMBAx	1	koax - BNC spojka	
CMFBxx	1	koax - F - spojka	
CMRPRxx	1	RCA (CINCH) spojka - RCA - červený	
CMRPYxx	1	RCA (CINCH) spojka - RCA - žlutý	
CMRPWxx	1	RCA (CINCH) spojka - RCA - bílý	
CMSVCxx	1	S-VIDEO spojka	
CMIECMxx	1	IEC konektor (MALE - kolík) pro TV	výr.KASSEX
CMIECFxx	1	IEC konektor (FEMALE - dutinka) pro R	výr.KASSEX
CMIECM100-75xx	1	IEC převodník 100/75 (MALE - kolík) pro TV	výr.KASSEX
CMIECF100-75xx	1	IEC převodník 100/75 (FEMALE - dutinka) pro R	výr.KASSEX

Moduly pro optické kabeláže		
P.N.	šířka	popis
FJJGS9CBU	1	OPTI-JACK™ duplex singlemode konektor (modrý)
FJJGM5Cxx	1	OPTI-JACK™ duplex multimode konektor
FJJSMM5CEI	1	OPTI-JACK™ duplex multimode konektor 62,5/125 předleštěný - lisovací
FJJSMM50CEI	1	OPTI-JACK™ duplex multimode konektor 50/125 předleštěný - lisovací
CMSTxx	1	ST adapter (spojka)
CMDBUSCxx	2	SC duplex adapter (spojka)
CMFCxx	1	FC adapter (spojka)
CMMJxx	1	MT-RJ adapter (spojka)

xx - kód barvy